
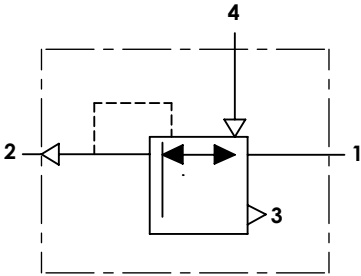





1		2		3		4																																																				
Technical sheet / Datos técnicos: <table border="1"> <tr> <td>Part number adaptable to / Referencia adaptable a</td> <td>4712001100</td> </tr> <tr> <td>Operating pressure / Presión de trabajo</td> <td>max. 8 bar</td> </tr> <tr> <td>Permissible medium / Medio de funcionamiento</td> <td>Air / Aire</td> </tr> <tr> <td>Operating temperature range / Rango de temperatura</td> <td>-40°C to / a +80°C</td> </tr> <tr> <td>Weight / Peso</td> <td>2050 gr</td> </tr> </table>								Part number adaptable to / Referencia adaptable a	4712001100	Operating pressure / Presión de trabajo	max. 8 bar	Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire	Operating temperature range / Rango de temperatura	-40°C to / a +80°C	Weight / Peso	2050 gr																																									
Part number adaptable to / Referencia adaptable a	4712001100																																																									
Operating pressure / Presión de trabajo	max. 8 bar																																																									
Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire																																																									
Operating temperature range / Rango de temperatura	-40°C to / a +80°C																																																									
Weight / Peso	2050 gr																																																									
 <table border="1"> <tr> <th colspan="3">Pressure regulation / Regulación de presión</th> </tr> <tr> <td>P1</td> <td>P4</td> <td>P2</td> </tr> <tr> <td>7.0 bar</td> <td>0 bar</td> <td>5.2 bar</td> </tr> <tr> <td>7.0 bar</td> <td>5.2 bar</td> <td>0 bar</td> </tr> </table>								Pressure regulation / Regulación de presión			P1	P4	P2	7.0 bar	0 bar	5.2 bar	7.0 bar	5.2 bar	0 bar																																							
Pressure regulation / Regulación de presión																																																										
P1	P4	P2																																																								
7.0 bar	0 bar	5.2 bar																																																								
7.0 bar	5.2 bar	0 bar																																																								
 <table border="1"> <tr> <th>Port / Conexión</th> <th>Function / Función</th> <th>Thread / Rosca</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Supply / Alimentación</td> <td>M22x1.5</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Delivery / Salida</td> <td>M22x1.5</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Control / Pilotaje</td> <td>M22x1.5</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Exhaust / Escape</td> <td>-</td> </tr> </table>								Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	1	Supply / Alimentación	M22x1.5	2	Delivery / Salida	M22x1.5	4	Control / Pilotaje	M22x1.5	3	Exhaust / Escape	-																																				
Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																																																								
1	Supply / Alimentación	M22x1.5																																																								
2	Delivery / Salida	M22x1.5																																																								
4	Control / Pilotaje	M22x1.5																																																								
3	Exhaust / Escape	-																																																								
Purpose / Propósito: To transfer the braking demand between the tractor and trailer ensuring a coordinated braking between both vehicles. This valve reduces the supply pressure of the trailer to 5,3 bar. / Transferir la demanda de frenado entre el tractor y el remolque asegurando una frenada coordinada entre ambos vehículos. Esta válvula limita la presión de alimentación al trailer o remolque a 5,3 bar.																																																										
Installation requirements / Requisitos para la instalación: The valve must be installed so that the exhaust port faces downwards. The valve should be mounted with at least two of four M10 mounting bolts. / La válvula debe instalarse para que el escape señale hacia abajo. La válvula debe montarse con al menos dos de los cuatro pernos de montaje M10.																																																										
<table border="1"> <tr> <td rowspan="5">F</td> <td rowspan="5">Modification</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Drawn</td> <td rowspan="5">  </td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21/02/17 A.U.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Checked</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21/02/17 F.I.</td> </tr> <tr> <td>nº</td> <td>Modified</td> <td>Date</td> <td>Reason</td> <td>General Tolerance</td> <td>Assembly</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Comments</td> <td>-</td> <td>Part name</td> <td>Trailer control valve</td> </tr> <tr> <td colspan="5" rowspan="3"></td> <td>Material</td> <td>ID. Reference</td> <td>2280201</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">-</td> <td>Scale: -</td> <td rowspan="2">  </td> <td rowspan="2">Sheet 1/2</td> </tr> <tr> <td>Review: 0</td> </tr> </table>								F	Modification	4				Drawn		3				21/02/17 A.U.	2				Checked	1				21/02/17 F.I.	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-	Comments					-	Part name	Trailer control valve						Material	ID. Reference	2280201	-	Scale: -		Sheet 1/2	Review: 0
F	Modification	4				Drawn																																																				
		3				21/02/17 A.U.																																																				
		2				Checked																																																				
		1				21/02/17 F.I.																																																				
		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance		Assembly	-																																																	
Comments					-	Part name	Trailer control valve																																																			
					Material	ID. Reference	2280201																																																			
					-	Scale: -		Sheet 1/2																																																		
						Review: 0																																																				
PG/18/02 rev.1 1		2		3		4																																																				

