
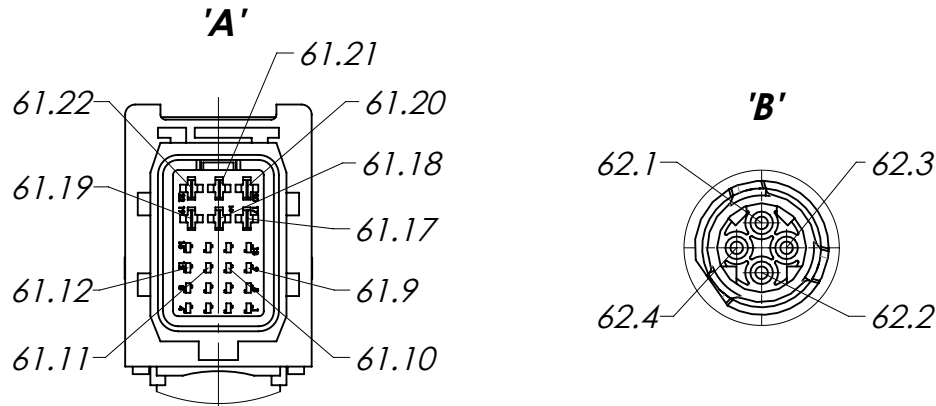




Technical data / Datos técnicos:

Operating pressure / Presión de trabajo	max. 10 bar
Voltage / Voltaje	12 V
Current consumption 1 solenoid / Consumo de corriente de 1 solenoide	max. 2,7 A
Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire
Weight / Peso	1835 gr




Pneumatic scheme / Esquema neumático:

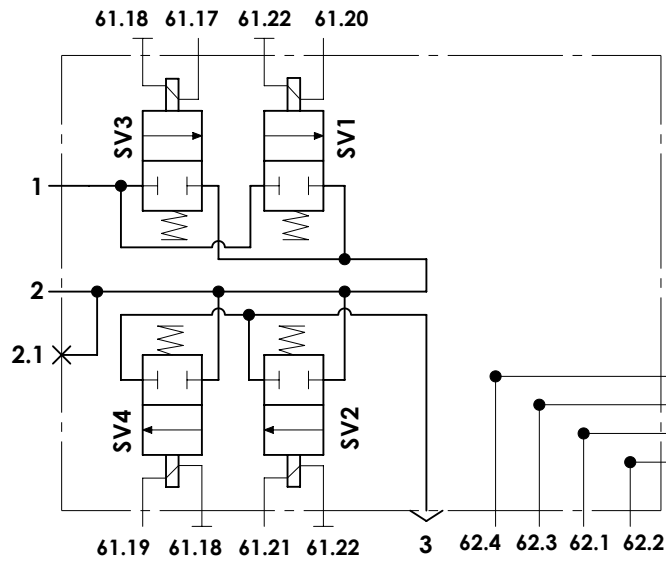

Pin	Function / Función
61.9	Clutch position sensor - Ground / Sensor de posición del embrague - Masa
61.10	Clutch position sensor - Positive / Sensor de posición del embrague - Positivo
61.11	Clutch position sensor - Signal 2 / Sensor de posición del embrague - Señal 2
61.12	Clutch position sensor - Signal 1 / Sensor de posición del embrague - Señal 1
61.17	Inlet valve high airflow - Positive / Válvula de admisión rápida - Positivo
61.18	Inlet & Exhaust valve high airflow - Ground / Válvulas de admisión y escape rápidos - Masa
61.19	Exhaust valve high airflow - Positive / Válvula de escape rápido - Positivo
61.20	Inlet valve low airflow - Positive / Válvula de admisión lenta - Positivo
61.21	Exhaust valve low airflow - Positive / Válvula de escape lento - Positivo
61.22	Inlet & Exhaust valve low airflow - Ground / Válvulas de admisión y escape lentos - Masa
62.1	Clutch position sensor - Positive / Sensor de posición del embrague - Positivo
62.2	Clutch position sensor - Ground / Sensor de posición del embrague - Masa
62.3	Clutch position sensor - Signal 2 / Sensor de posición del embrague - Señal 2
62.4	Clutch position sensor - Signal 1 / Sensor de posición del embrague - Señal 1

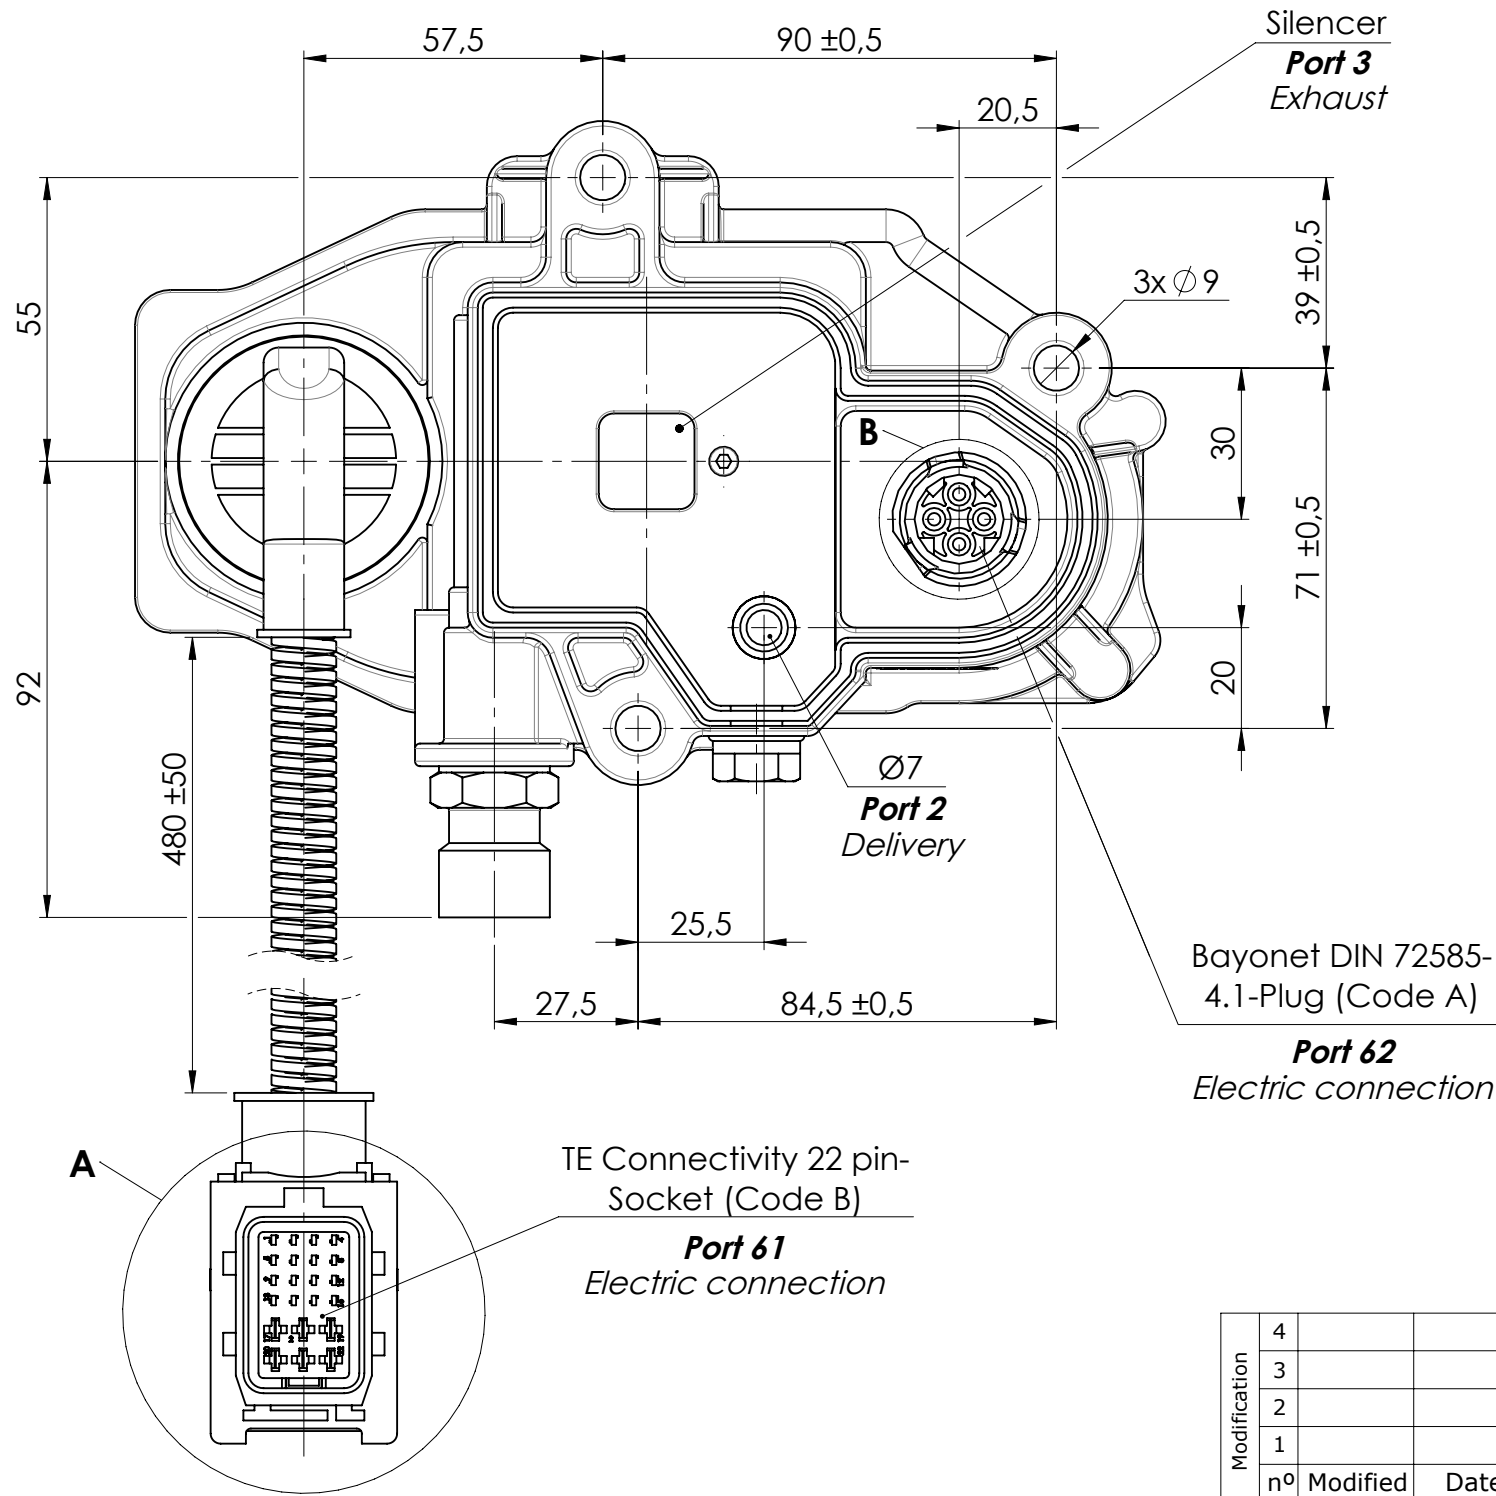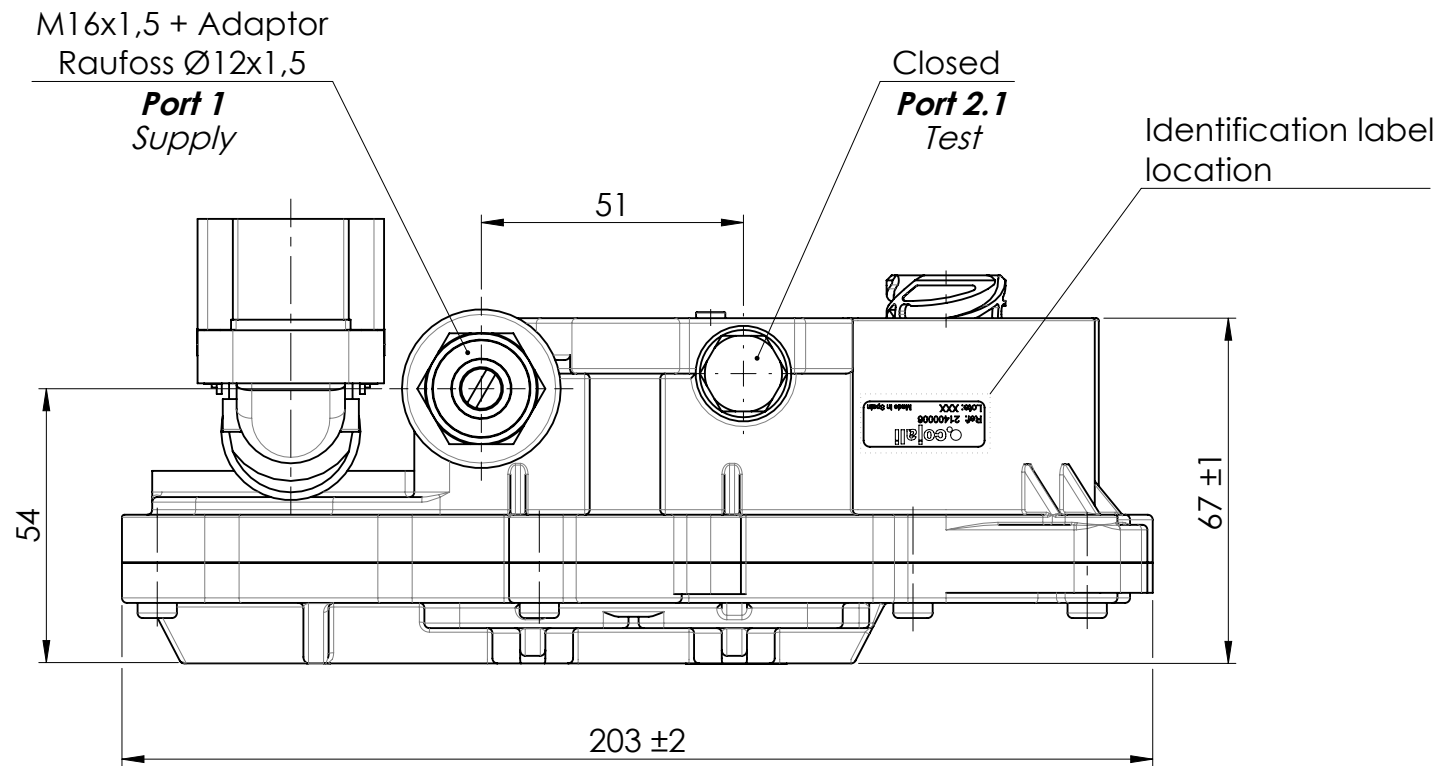

Identification label / Etiqueta de identificación:

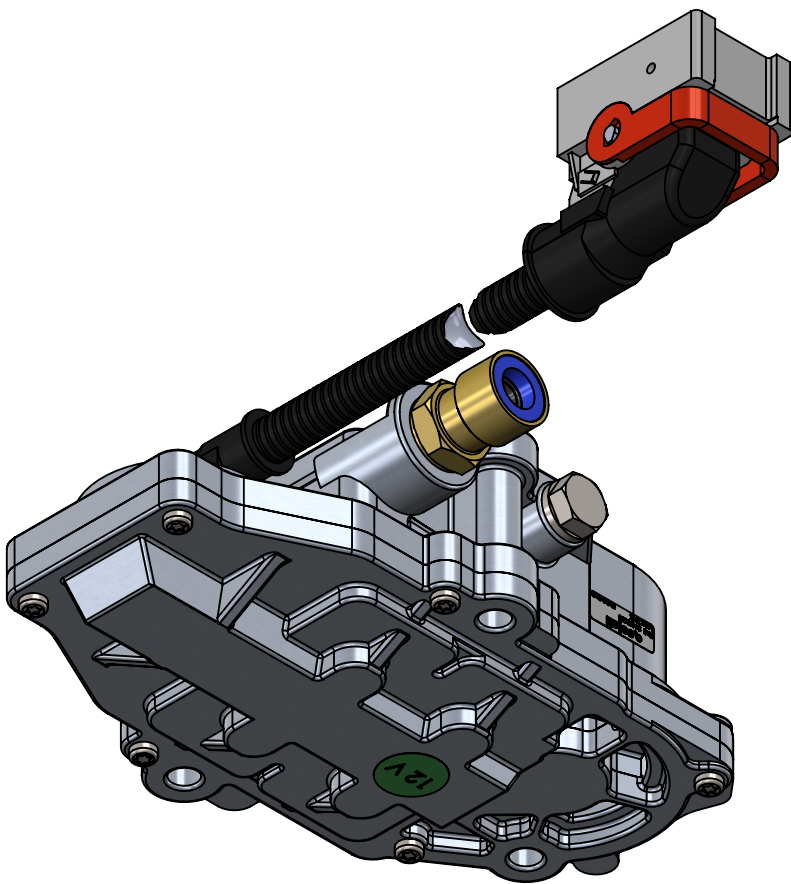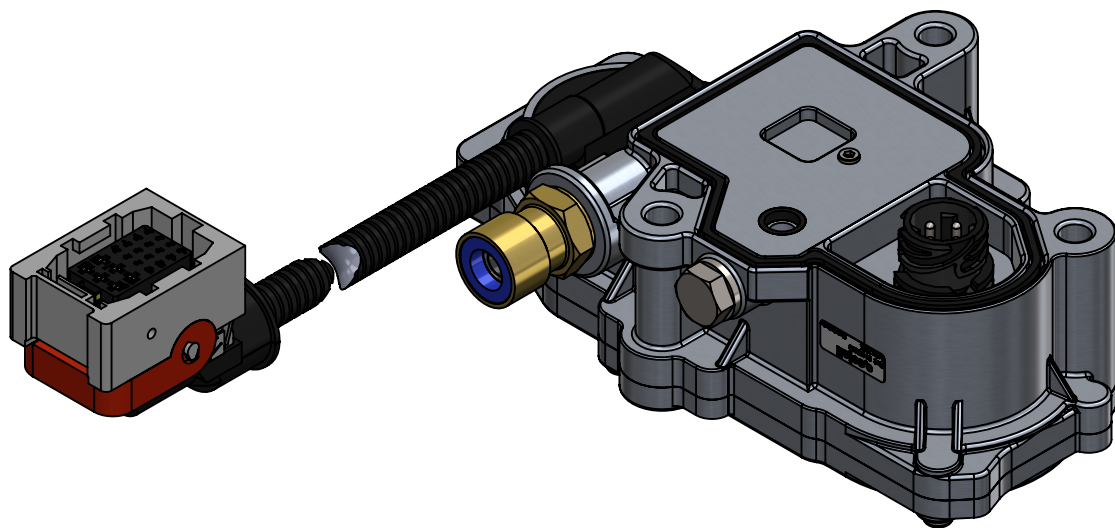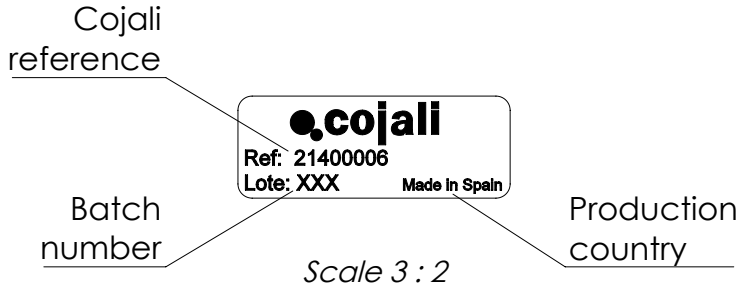

Modification	4				Drawn			
	3				15/07/26 J.S.			
	2				Checked			
	1				15/07/26 JA.B.			
nº Modified		Date	Reason		General Tolerance	Assembly	-	
Comments					ISO 2768 c-K	Part name	Clutch module	
					Material	ID. Reference	21400006	
					-	Scale: 2/3		Sheet 1/1
						Review: 0		