
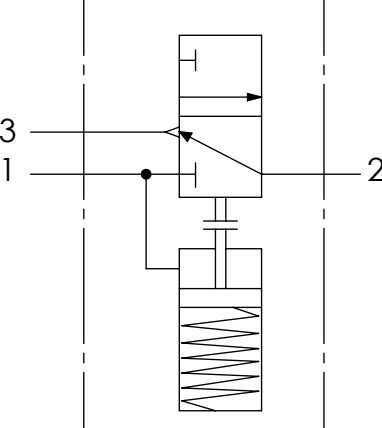
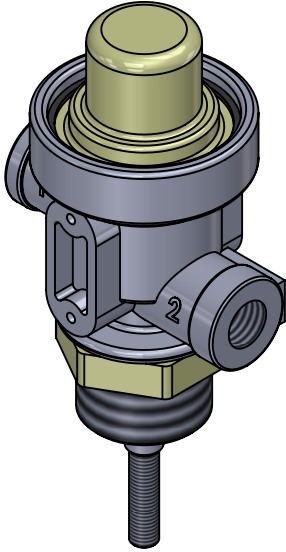



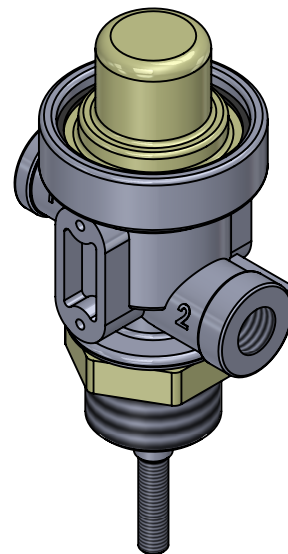
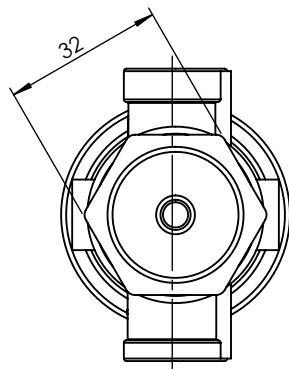
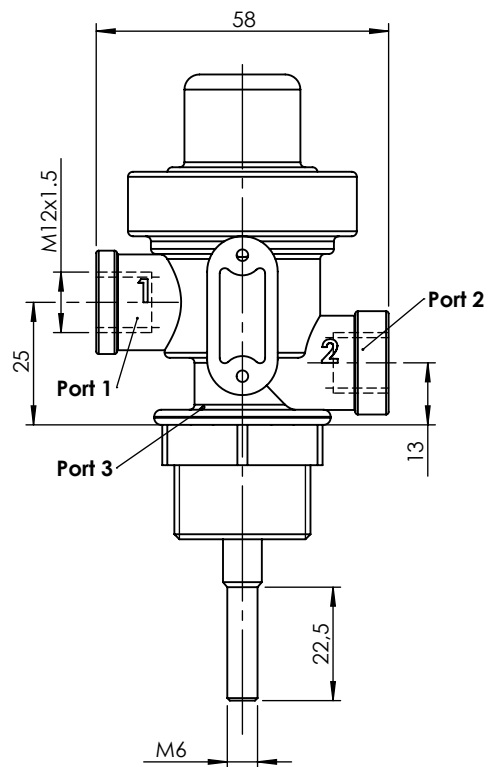
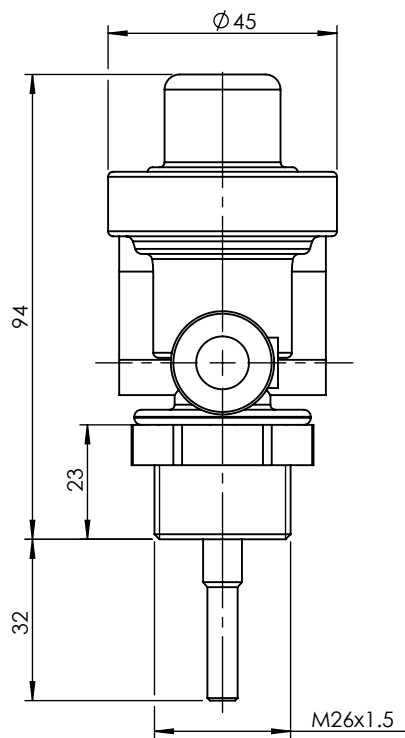


1		2		3		4																																																															
A	Technical sheet / Datos técnicos:							A																																																													
	<table border="1"> <tr> <td>Part number adaptable to / Referencia adaptable a</td> <td>4342050260</td> </tr> <tr> <td>Working pressure / Presión de trabajo</td> <td>max 10 bar</td> </tr> <tr> <td>Stroke / Carrera</td> <td>6 mm</td> </tr> <tr> <td>Permissible medium / Medio de funcionamiento</td> <td>Air / Aire</td> </tr> <tr> <td>Operating temperature range / Rango de temperatura</td> <td>-40 °C to / a +80 °C</td> </tr> <tr> <td>Weight / Peso</td> <td>350 gr</td> </tr> </table>								Part number adaptable to / Referencia adaptable a	4342050260	Working pressure / Presión de trabajo	max 10 bar	Stroke / Carrera	6 mm	Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire	Operating temperature range / Rango de temperatura	-40 °C to / a +80 °C	Weight / Peso	350 gr																																																	
Part number adaptable to / Referencia adaptable a	4342050260																																																																				
Working pressure / Presión de trabajo	max 10 bar																																																																				
Stroke / Carrera	6 mm																																																																				
Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire																																																																				
Operating temperature range / Rango de temperatura	-40 °C to / a +80 °C																																																																				
Weight / Peso	350 gr																																																																				
B								B																																																													
C	 							C																																																													
D								D																																																													
E	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Port / Conexión</th> <th>Function / Función</th> <th>Thread / Rosca</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Supply / Alimentación</td> <td>M12x1.5</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Delivery / Salida</td> <td>M12x1.5</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Exhaust / Escape</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>							Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	1	Supply / Alimentación	M12x1.5	2	Delivery / Salida	M12x1.5	3	Exhaust / Escape	-	E																																																	
	Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																																																																		
1	Supply / Alimentación	M12x1.5																																																																			
2	Delivery / Salida	M12x1.5																																																																			
3	Exhaust / Escape	-																																																																			
Purpose / Propósito: To ventilate and to purge operating cilindrs. / Ventilar y purgar los cilindros operativos. Installation requirements / Requisitos para la instalación: The valve must be installed using the thread M26x1.5. / La válvula debe ser instalada usando la rosca M26x1.5.																																																																					
F	<table border="1"> <tr> <td rowspan="5">Modification</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Drawn</td> <td rowspan="5">  </td> <td rowspan="5">F</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25/03/20 R.A.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Checked</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25/03/20 O.V.</td> </tr> <tr> <td>nº</td> <td>Modified</td> <td>Date</td> <td>Reason</td> <td>General Tolerance</td> <td>Assembly</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Comments</td> <td>-</td> <td>Part name</td> <td>3/2 ways valve</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Material</td> <td>ID. Reference</td> <td>2215209</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>-</td> <td>Scale: -</td> <td rowspan="2">  </td> <td rowspan="2">Sheet 1/2</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>-</td> <td>Review: 0</td> </tr> </table>							Modification	4				Drawn		F	3				25/03/20 R.A.	2				Checked	1				25/03/20 O.V.	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-	Comments					-	Part name	3/2 ways valve						Material	ID. Reference	2215209						-	Scale: -		Sheet 1/2						-	Review: 0
Modification	4				Drawn		F																																																														
	3				25/03/20 R.A.																																																																
	2				Checked																																																																
	1				25/03/20 O.V.																																																																
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance			Assembly	-																																																												
Comments					-	Part name	3/2 ways valve																																																														
					Material	ID. Reference	2215209																																																														
					-	Scale: -		Sheet 1/2																																																													
					-	Review: 0																																																															
PG/18/02 rev.1 1		2		3		4																																																															



F	Modification	4				Drawn		F
		3				25/03/20 R.A.		
		2				Checked		
		1				25/03/20 O.V.		
		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance		
Comments					ISO 2768 c-K	Part name	3/2 ways valve	
					Material	ID. Reference	2215209	
					-	Scale: 2/3		Sheet 2/2
						Review: 0		
PG/18/02 rev.1 1			2		3		4	