
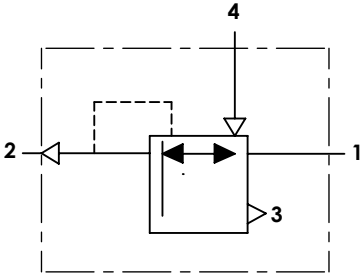





1		2		3		4																																																																									
Technical sheet / Datos técnicos:																																																																															
Part number adaptable to / Referencia adaptable a						4712001140																																																																									
Operating pressure / Presión de trabajo						max. 8 bar																																																																									
Permissible medium / Medio de funcionamiento						Air / Aire																																																																									
Operating temperature range / Rango de temperatura						-40°C to / a +80°C																																																																									
Weight / Peso						2050 gr																																																																									
 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Pressure regulation / Regulación de presión</th> </tr> <tr> <th>P1</th> <th>P4</th> <th>P2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.0 bar</td> <td>0 bar</td> <td>5.2 bar</td> </tr> <tr> <td>7.0 bar</td> <td>5.2 bar</td> <td>0 bar</td> </tr> </tbody> </table>								Pressure regulation / Regulación de presión			P1	P4	P2	7.0 bar	0 bar	5.2 bar	7.0 bar	5.2 bar	0 bar																																																												
Pressure regulation / Regulación de presión																																																																															
P1	P4	P2																																																																													
7.0 bar	0 bar	5.2 bar																																																																													
7.0 bar	5.2 bar	0 bar																																																																													
 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Port / Conexión</th> <th>Function / Función</th> <th>Thread / Rosca</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Supply / Alimentación</td> <td>M22x1.5</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Delivery / Salida</td> <td>M22x1.5</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Control / Pilotaje</td> <td>M22x1.5</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Exhaust / Escape</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>								Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	1	Supply / Alimentación	M22x1.5	2	Delivery / Salida	M22x1.5	4	Control / Pilotaje	M22x1.5	3	Exhaust / Escape	-																																																									
Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																																																																													
1	Supply / Alimentación	M22x1.5																																																																													
2	Delivery / Salida	M22x1.5																																																																													
4	Control / Pilotaje	M22x1.5																																																																													
3	Exhaust / Escape	-																																																																													
Purpose / Propósito: To transfer the braking demand between the tractor and trailer ensuring a coordinated braking between both vehicles. This valve reduces the supply pressure of the trailer to 5,3 bar./ Transferir la demanda de frenado entre el tractor y el remolque asegurando una frenada coordinada entre ambos vehículos. Esta válvula limita la presión de alimentación al trailer o remolque a 5,3 bar.																																																																															
Installation requirements / Requisitos para la instalación: The valve must be installed so that the exhaust port faces downwards. The valve should be mounted with at least two of four M10 mounting bolts. / La válvula debe instalarse para que el escape señale hacia abajo. La válvula debe montarse con al menos dos de los cuatro pernos de montaje M10.																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Modification</th> <th colspan="4"></th> <th colspan="2"></th> <th rowspan="2">  </th> </tr> <tr> <th>nº</th> <th>Modified</th> <th>Date</th> <th>Reason</th> <th>General Tolerance</th> <th>Assembly</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Drawn</td> <td rowspan="4">  Sheet 1/2 </td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21/02/17 A.U.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Checked</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>21/02/17 F.I.</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">F</td> <td colspan="5"></td> <td>Part name</td> <td>Trailer control valve</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>ID. Reference</td> <td>2280202</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Scale: -</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Review: 0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Modification								nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	4						Drawn	 Sheet 1/2	3						21/02/17 A.U.	2						Checked	1						21/02/17 F.I.	F						Part name	Trailer control valve						ID. Reference	2280202						Scale: -							Review: 0	
Modification																																																																															
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly																																																																									
4						Drawn	 Sheet 1/2																																																																								
3						21/02/17 A.U.																																																																									
2						Checked																																																																									
1						21/02/17 F.I.																																																																									
F						Part name	Trailer control valve																																																																								
						ID. Reference	2280202																																																																								
						Scale: -																																																																									
						Review: 0																																																																									
PG/18/02 rev.1 1 2 3 4																																																																															

