

1

2

3

4


A


Technical sheet / Datos técnicos:

Part number adaptable to / Referencia adaptable a	4640023300
Operating pressure / Presión de trabajo	max. 22 bar
Max. working range / Rango máximo de trabajo	+/- 45°
Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire
Operating temperature range / Rango de temperatura	-40°C to / a +80°C
Weight / Peso	635 gr

B

C

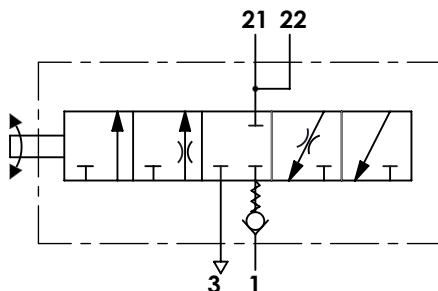

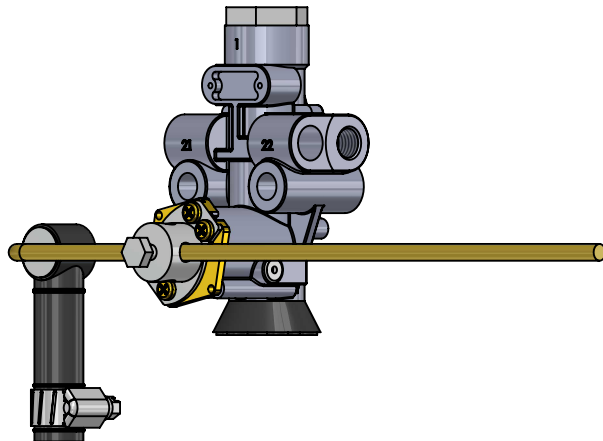

C

D

Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca
1	Supply / Alimentación	M12x1.5
21	Delivery / Salida	M12x1.5
22	Delivery / Salida	M12x1.5
3	Exhaust / Escape	-

D

E

Purpose / Propósito:


The levelling valve controls the air in the suspension mattresses ensuring proper vehicle stability. / La válvula niveladora controla el aire de los colchones de suspensión asegurando una estabilidad adecuada del vehículo.

Installation requirements / Requisitos para la instalación:

The levelling valve is fastened to the chassis using two screws M8. To install the valve with the exhaust port facing downwards. / La válvula niveladora se sujetará al chasis del camión por medio de dos tornillos M8. Instalar la válvula con el escape hacia abajo.

E

F

Modification	4				Drawn		
	3				21/09/15 A.U.		
	2				Checked		
	1				21/09/15 A.L.		
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance		Assembly
Comments					-	Part name	Levelling valve
					Material	ID. Reference	2214102
					-	Scale: -	
					-	Review: 0	


F

PG/18/02 rev.1 1


2


3

4



Sheet
1/2

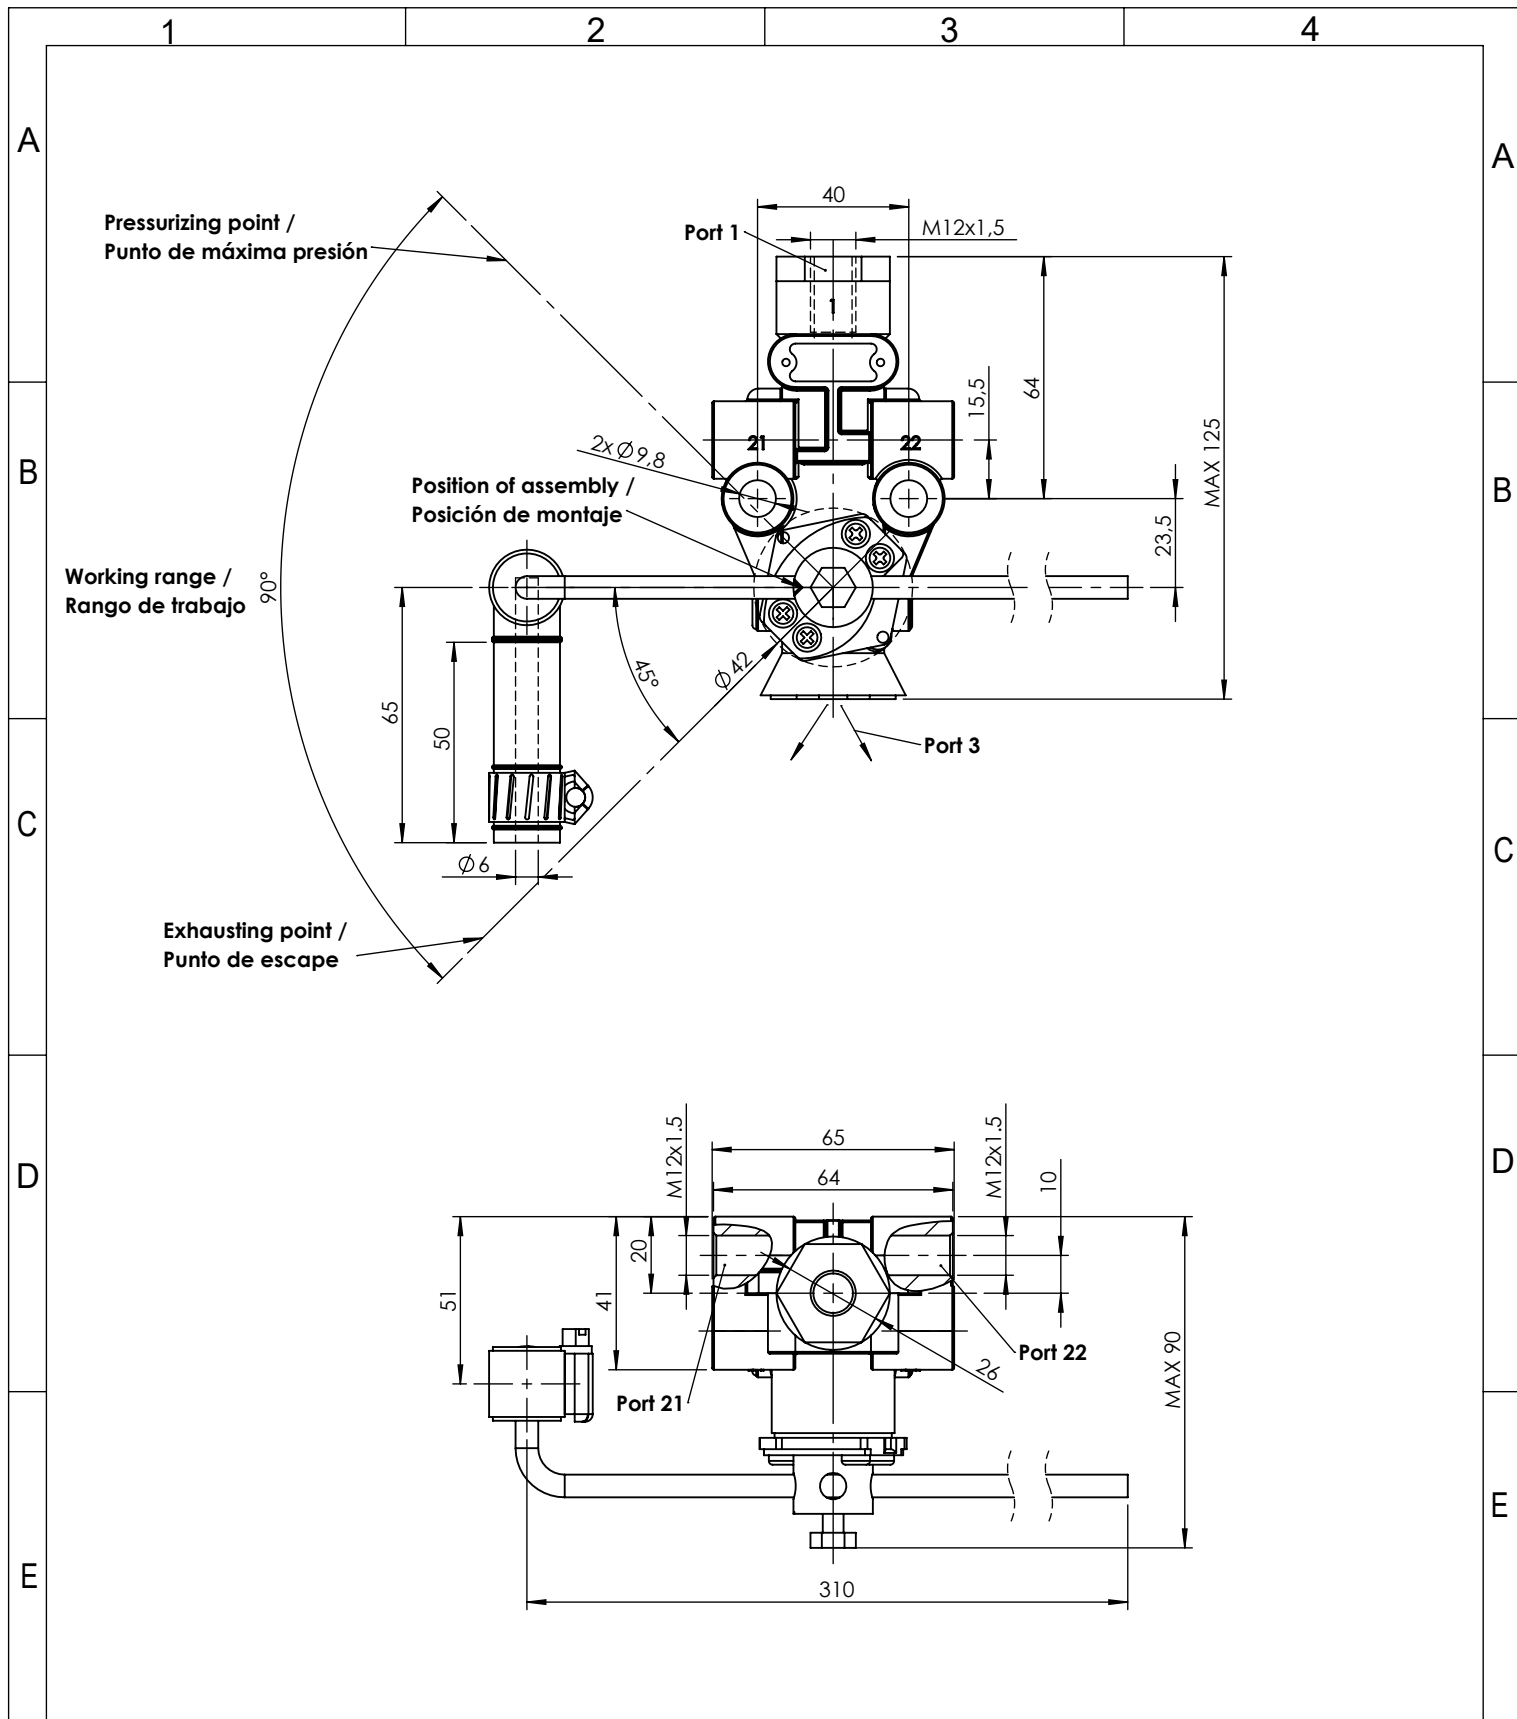

F	Modification	4					Drawn		F
		3					21/09/15 A.U.		
		2					Checked		
		1					21/09/15 A.L.		
		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly		
	Comments				ISO 2768 c-K	Part name	Levelling valve		
					Material	ID. Reference	2214102		
-					Scale: 1/2		Sheet 2/2		
					Review: 0				
PG/18/02 rev.1 1			2		3		4		