

Technical Data / Datos Técnicos:


Part number adaptable to / Referencia adaptable a	9325000680
Operating pressure / Presión de trabajo	max. 13 bar
Safety valve pressure / Presión válvula de seguridad	14.5 bar
Unloader / Regulador de presión	Integrated / Integrado
Unloader cut-out pressure / Presión de corte del regulador	11.5 0 +0.3 bar
Heating / Calentador	100 W / 24 V
Cut-in temperature / Temperatura de cierre	+7° ± 6°C
Cut-off temperature / Ajuste de la temperatura	+29.5° ± 3°C
Pressure sensor / Sensor de presión	8-32 V
Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire
Operating temperature range / Rango de temperatura	-40° to / a +65°C
Weight / Peso	3300 gr

Air dryer / Secador de aire (Ref: 2210511)

Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca
11	From the air compressor / Proveniente del compresor	M22x1.5
12	External filling / Llenado exterior	M12x1.5
21	To protection valve / A la válvula de protección	M22x1.5
22	To reservoir for regeneration air / Al calderín de regeneración	M16x1.5
23	The inflation device / Dispositivo de inflado de neumáticos	M16x1.5
24	To reservoir for air suspension / Al calderín de suspensión	M22x1.5
3	Exhaust for compressor idling / Escape del compresor en ralentí	-
31	Exhaust of the safety valve / Salida de la válvula de seguridad	M22x1.5
4/25	Control port / Puerto de control	M10x1.0
6	Heating / Calentador	Bayonet DIN 72585 A1-2.1-1-Sn/K1

Protection circuit valve / Válvula de protección de circuito (Ref: 2222304)

Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	Circuit / Circuito
1	From air dryer / Procedente del secador	M22x1.5 VOSS	-
21	Service brake / Freno de servicio	M22x1.5 VOSS	1
22	Service brake / Freno de servicio	M22x1.5 VOSS	2
23	Trailer brake / Sistema de freno de trailer	M22x1.5 VOSS	3
25	Parking brake / Freno de parking	M22x1.5 VOSS	
27	Pressure switch / Interruptor de presión	M12x1.5	
24	Accessory loads / Cargas accesorias	M22x1.5 VOSS	4
26	Clutch / Embrague	M22x1.5 VOSS	
28	Pressure switch / Interruptor de presión	M12x1.5	
6	Pressure sensor / Sensor de presión	Bayonet DIN 72585 A1-6	1/2

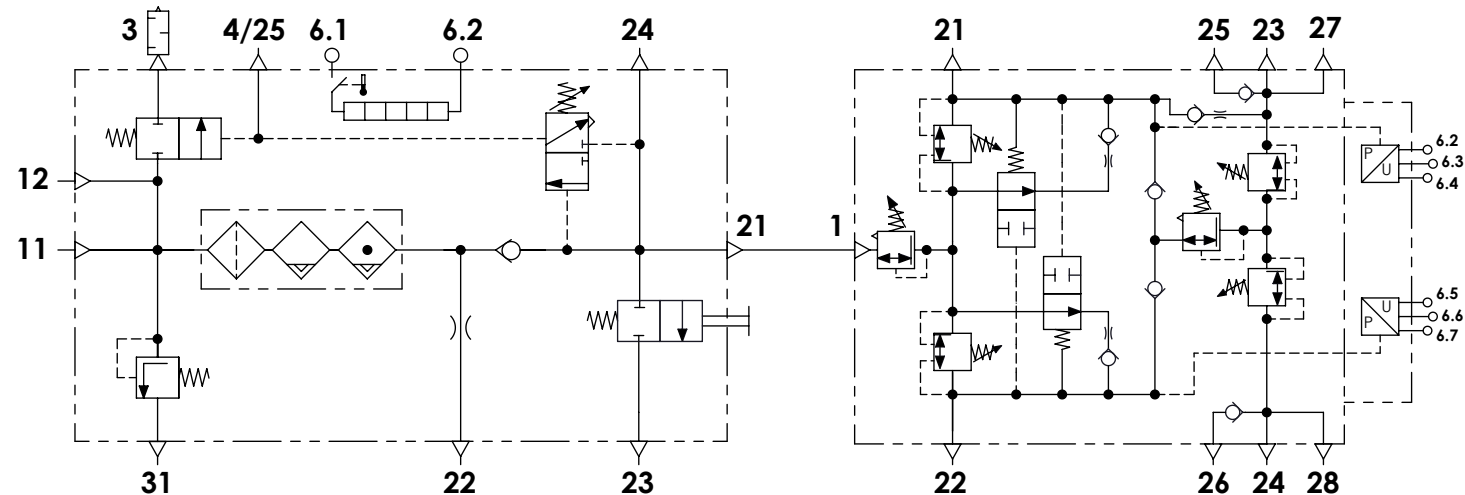


Protection circuit valve / Válvula de protección de circuito

	Port / Conexión					
	21	22	23	25	24	26
Opening pressure / Presión de apertura (bar)	9.0 (-0.3)			7.5 (-0.3)		
Dynamic closing pressure / Presión dinámica de cierre (bar)	≥7.0			≥4.5		
Pressure limiting / Presión límite (bar)	10.0 (±0.2)			8.9 (-0.4)		

Pressure sensor / Sensor de presión

Port / Conexión	21			22		
Contact / Contacto	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7
Function / Función	Output / Salida	+24 V	0 V	Output / Salida	+24 V	0 V

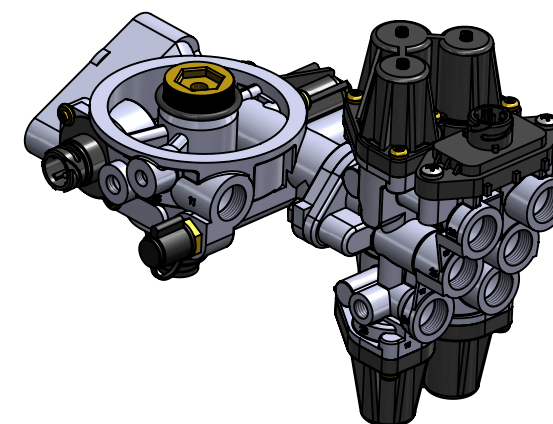







Purpose / Propósito:

Drying of the compressed air supplied by extracting the moisture present in the air. Also retention and staged limitation of pressure in multi-circuit braking systems. / El secador del aire comprimido suministrado por el compresor mediante la extracción de la humedad presente en el aire. También la retención y distribución limitada de presión de aire en sistemas de freno multicircuito.


Installation recommendation / Recomendación de instalación:


The air dryer must be fitted in a vertical position, i.e. the filtering jug must be on the top. The air processing unit must be flange-mounted with 2 screws M12. / El secador de aire debe fijarse en una posición vertical, es decir, el filtro debe estar en la parte superior. La unidad de procesamiento de aire debe ser montada con 2 tornillos M12.

Modification	4				Drawn		
	3				31/07/20 J.S.		
	2				Checked		
	1				31/07/20 O.V.		
Comments	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-
					-	Part name	Air processing unit
					Material	ID. Reference	2210634
					-	Scale: -	
					Review: 0		
							Sheet 1/2

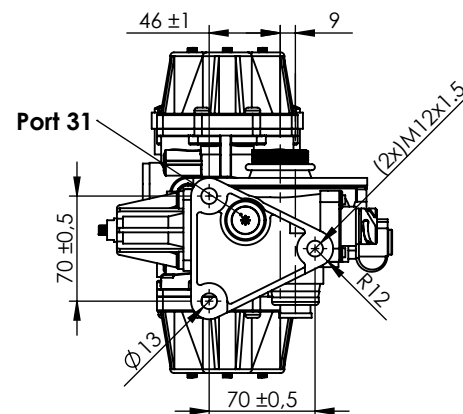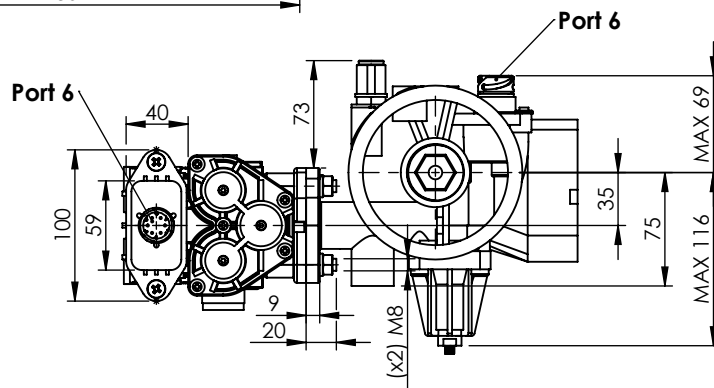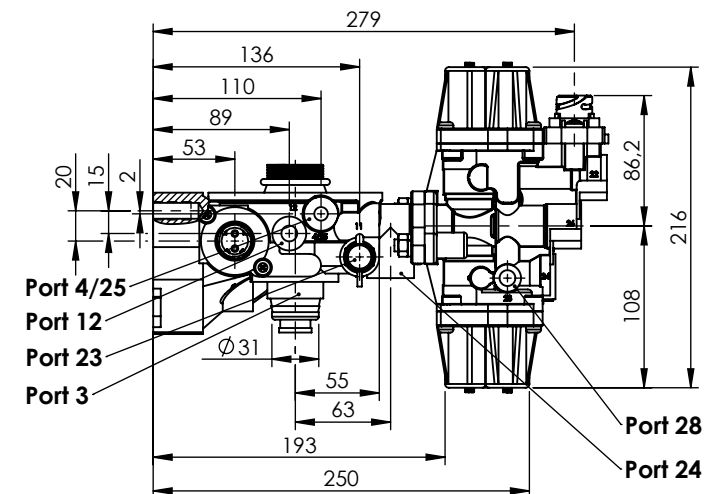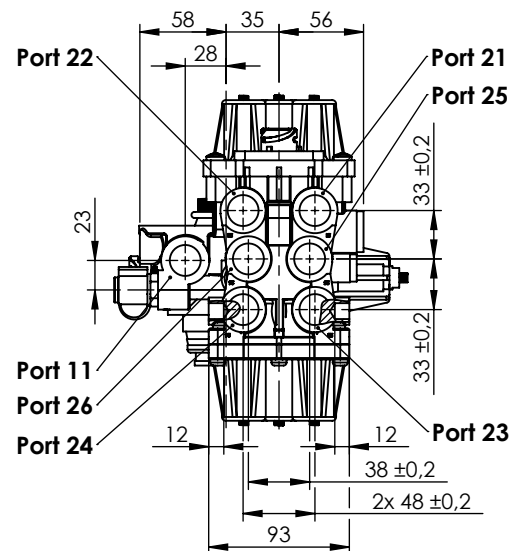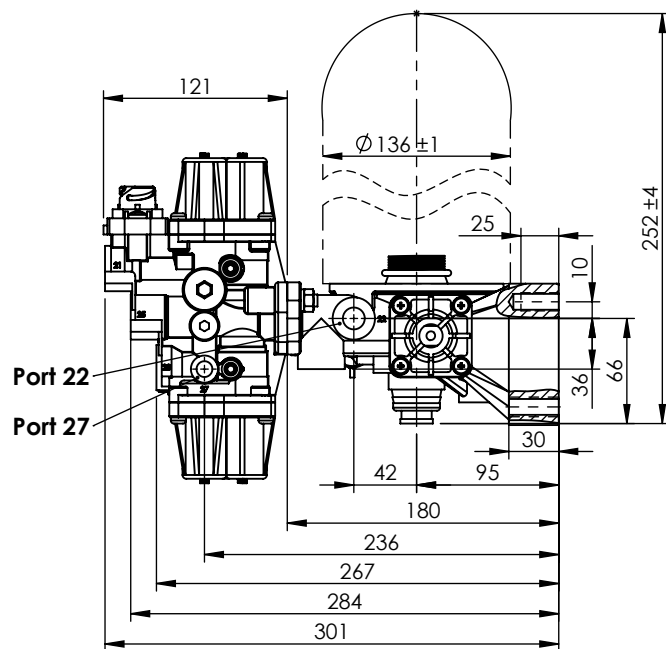

SCALE / ESCALA 1 : 2

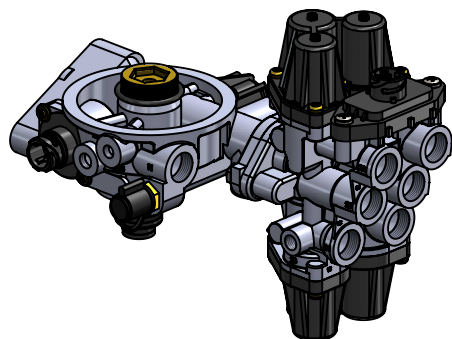

Modification	4				Drawn	
	3				31/07/20 J.S.	
	2				Checked	
	1				31/07/20 O.V.	
n°	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-
Comments				ISO 2768 c-K	Part name	Air processing unit
				Material	ID. Reference	2210634
					Scale: 1/5	
					Review: 0	

Sheet
2/2