

1

2

3

4

Technical sheet / Datos técnicos:

Part number adaptable to / Referencia adaptable a	AE4171
Operating pressure / Presión de trabajo	max. 20 bar
Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire
Operating temperature range / Rango de temperatura	-40°C to / a +80°C
Weight / Peso	800 gr

Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca
1	Supply / Alimentación	M22x1,5
21	Delivery to service brake circuit 1 / Salida al circuito del freno de servicio 1	M16x1,5
22	Delivery to service brake circuit 2 / Salida al circuito del freno de servicio 2	M16x1,5
23	Delivery to parking brake circuit and trailer / Salida al circuito del trailer y del freno de parking	M16x1,5
24	Delivery to auxiliary circuit / Salida al circuito de auxiliares	M16x1,5

Circuit / Circuito	1	2	3	4
Port / Conexión	21	22	23	24
Opening pressure / Presión de apertura (bar)	7,9 ⁰ _{-0,3}		7,9 ⁰ _{-0,3}	
Closing pressure static / Presión de cierre estática (bar)	≥ 6,4		≥ 6,4	

Purpose / Propósito:

To distribute clean and dry air from the air dryer to different pneumatic circuits. Ensure pressure in brake circuits in case of leaks or breakage in any circuit. / Distribuir el aire limpio y seco proveniente del secador a los diferentes circuitos neumáticos. Asegurar la presión en los circuitos de freno en caso de fuga o rotura en cualquier circuito.

Installation requirements / Requisitos para la instalación:

The protection valve may be installed into the piping in any position. Mounting is accomplished by using two screws M8. / La válvula de protección puede instalarse en las tuberías en cualquier posición. El montaje se realiza mediante dos tornillos M8.





Modification	4				Drawn			
	3				30/08/13 C.P.			
	2				Checked			
	1	J.S.	02/06/21	Change of sheet format	30/08/13 A.L.			
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance		Assembly	-
Comments					-	Part name	Protection circuit valve	
					Material	ID. Reference	2322305	
					-	Scale: -		Sheet 1/2
					-	Review: 1		


PG/18/02 rev.1 1

2

3

4

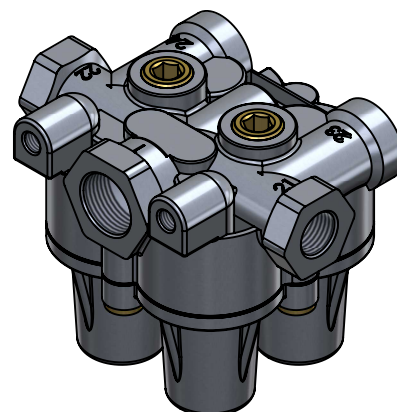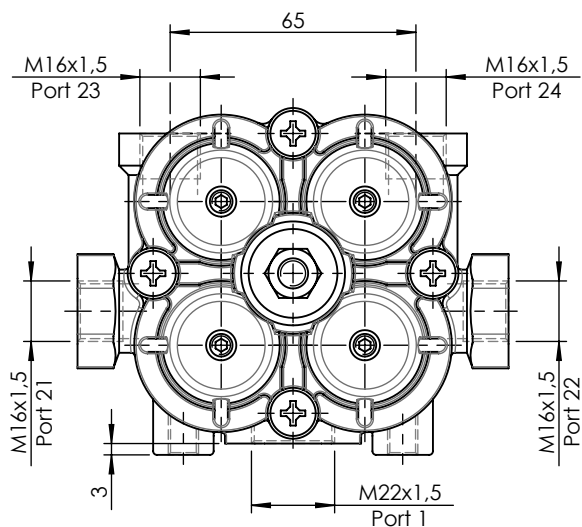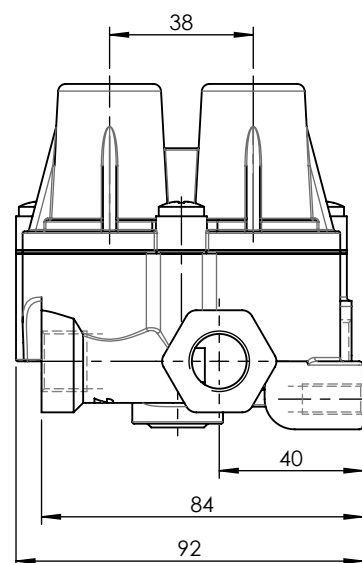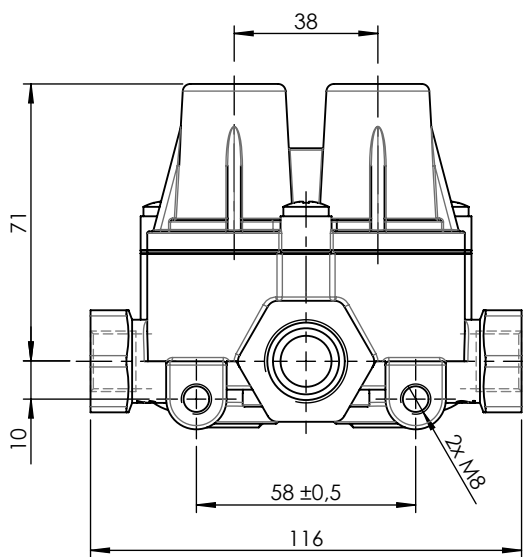

F	Modification	4				Drawn			F
		3				30/08/13 C.P.			
		2				Checked			
		1	J.S.	02/06/21	Change of sheet format	30/08/13 A.L.			
		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance			
	Comments					ISO 2768 c-K	Part name	Protection circuit valve	
					Material	ID. Reference	2322305		
					-	Scale: 1/2		Sheet 2/2	
						Review: 1			
PG/18/02 rev.1 1			2		3		4		