

1

2

3

4


A


Technical sheet / Datos técnicos:

A

Part number adaptable to / Referencia adaptable a	9753031420
Opening pressure of safety valve / Presión de apertura válvula de seguridad	15 bar
Cut-out pressure / Presión de corte	12,5 ± 0,2 bar
Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire
Operating temperature range / Rango de temperatura	-40 °C to / a +150 °C
Weight / Peso	850 gr

B

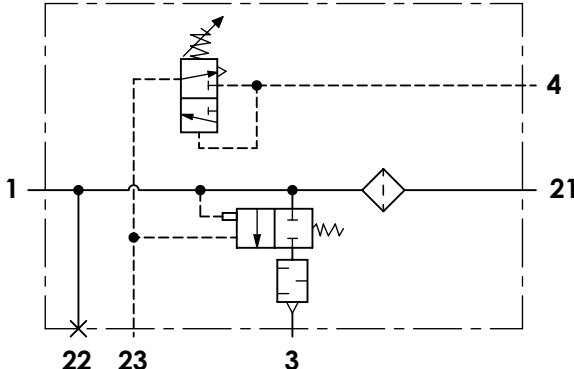

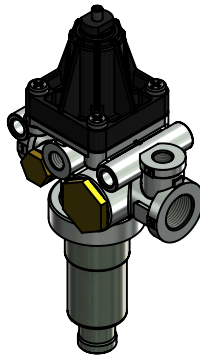

B

Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca
1	Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor	M22x1,5
1-2	Tire inflation device / Dispositivo de inflado de neumáticos	Closed / Taponada
21	Delivery to air dryer / Salida al secador	M22x1,5
22	Auxiliary supply / Alimentación auxiliar	Closed / Taponada
23	Control to air dryer / Pilotaje al secador	M12x1,5
4	Control / Pilotaje	M12x1,5
3	Exhaust / Escape	Silencer / Silencioso

C


D

Purpose / Propósito:
Regulation of air pressure in the air reservoirs. When air reservoirs reach enough pressure, send a signal to the air dryer to start with the regeneration phase and the filter cleaning./
Regulación de la presión de aire en los depósitos de aire comprimido. Cuando los depósitos de aire comprimido tienen una presión suficiente, manda una señal a la válvula secadora para empezar con la etapa de regeneración y limpieza del filtro.

E

Installation requirements / Requisitos para la instalación:
The unloader valve should be installed so that the exhaust port points downwards. Mounting is accomplished with two M8 screws. / El regulador debe instalarse de forma que el escape quede orientado hacia abajo. El montaje se realiza con dos tornillos M8.

E

Modification	4				Drawn		
	3				05/08/14 A.U.		
	2				Checked		
	1				05/08/14 A.L.		
F	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-
	Comments				-	Part name	Unloader valve
					Material	ID. Reference	2228220
					-	Scale: -	
				Review: 0	Sheet 1/2		


F


PG/18/02 rev.1 1

2

3

4

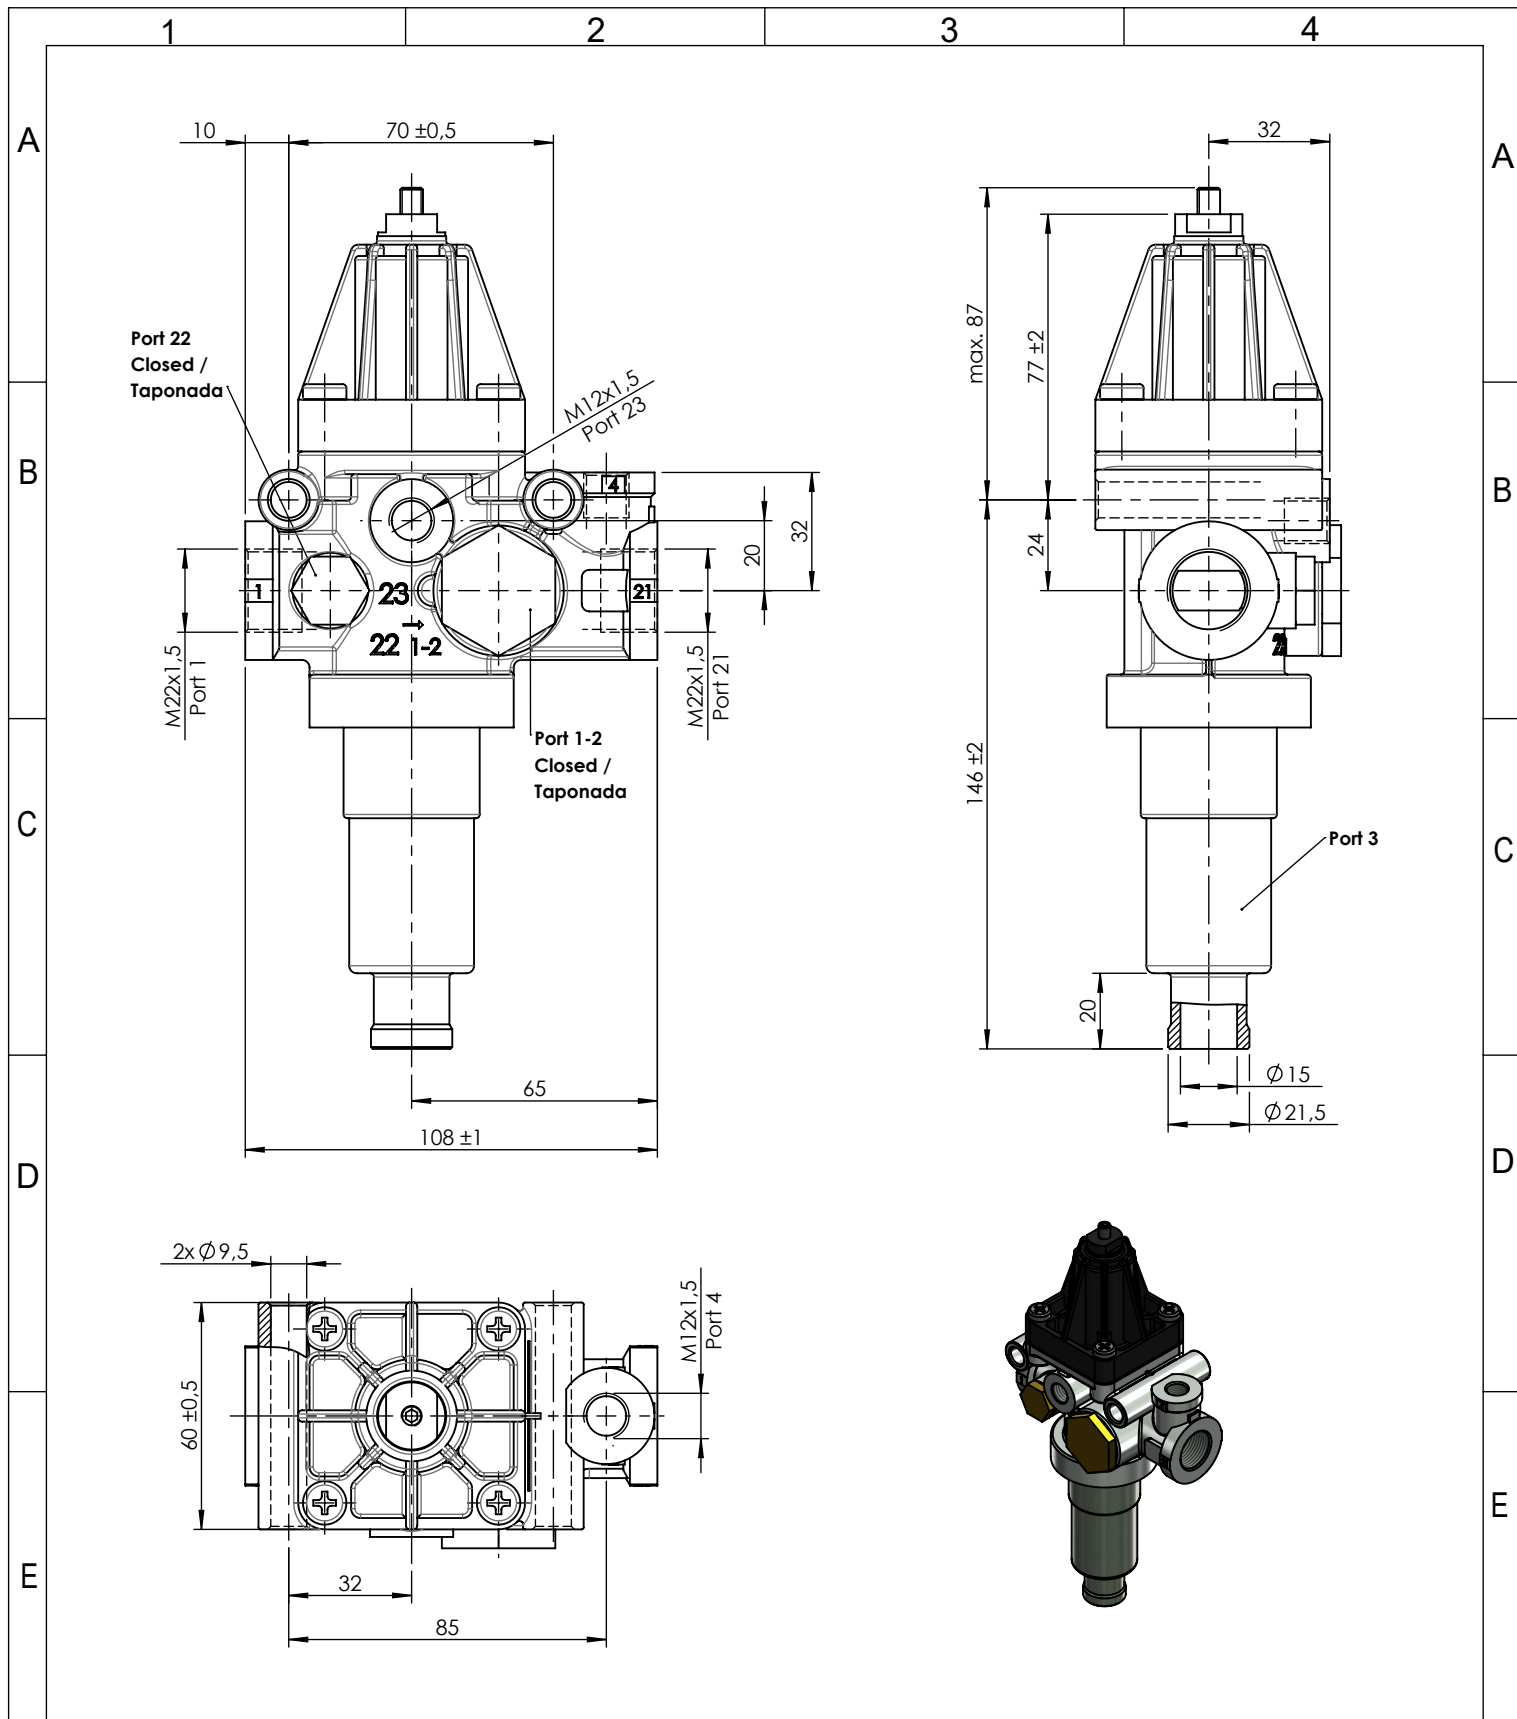

F	Modification	4				Drawn			F
		3				05/08/14 A.U.			
		2				Checked			
		1				05/08/14 A.L.			
		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance			
	Comments				ISO 2768 c-K	Part name	Unloader valve		
					Material	ID. Reference	2228220		
-					Scale: 1/2		Sheet 2/2		
					Review: 0				
PG/18/02 rev.1 1			2		3		4		