

1

2

3

4

A

Technical sheet / Datos técnicos:

A

Part number adaptable to / Referencia adaptable a	DR3200
Opening pressure of safety valve / Presión de apertura válvula de seguridad	12 bar
Cut-out pressure / Presión de corte	8,1 ± 0,2 bar
Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire
Operating temperature range / Rango de temperatura	-40 °C to / a +150 °C
Weight / Peso	950 gr

B

B

C

C

Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca
1	Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor	M22x1,5
1-2	Tire inflation device / Dispositivo de inflado de neumáticos	M16x1,5
21	Delivery to air dryer / Salida al secador	M22x1,5
22	Auxiliary supply / Alimentación auxiliar	Closed / Taponada
3	Exhaust / Escape	-

D

D

Purpose / Propósito:

Regulation of air pressure in the air reservoirs. When air reservoirs reach enough pressure, send a signal to the air dryer to start with the regeneration phase and the filter cleaning./
Regulación de la presión de aire en los depósitos de aire comprimido. Cuando los depósitos de aire comprimido tienen una presión suficiente, manda una señal a la válvula secadora para empezar con la etapa de regeneración y limpieza del filtro.

E

Installation requirements / Requisitos para la instalación:

E

The unloader valve should be installed so that the exhaust port points downwards. Mounting is accomplished with two M8 screws. / El regulador debe instalarse de forma que el escape quede orientado hacia abajo. El montaje se realiza con dos tornillos M8.


Modification	4					Drawn		
	3					19/09/14 A.U.		
	2					Checked		
	1					19/09/14 A.L.		
F	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-	
	Comments					-	Part name	Unloader valve
						Material	ID. Reference	2328400
						-	Scale: - Review: 0	


PG/18/02 rev.1 1

2

3

4

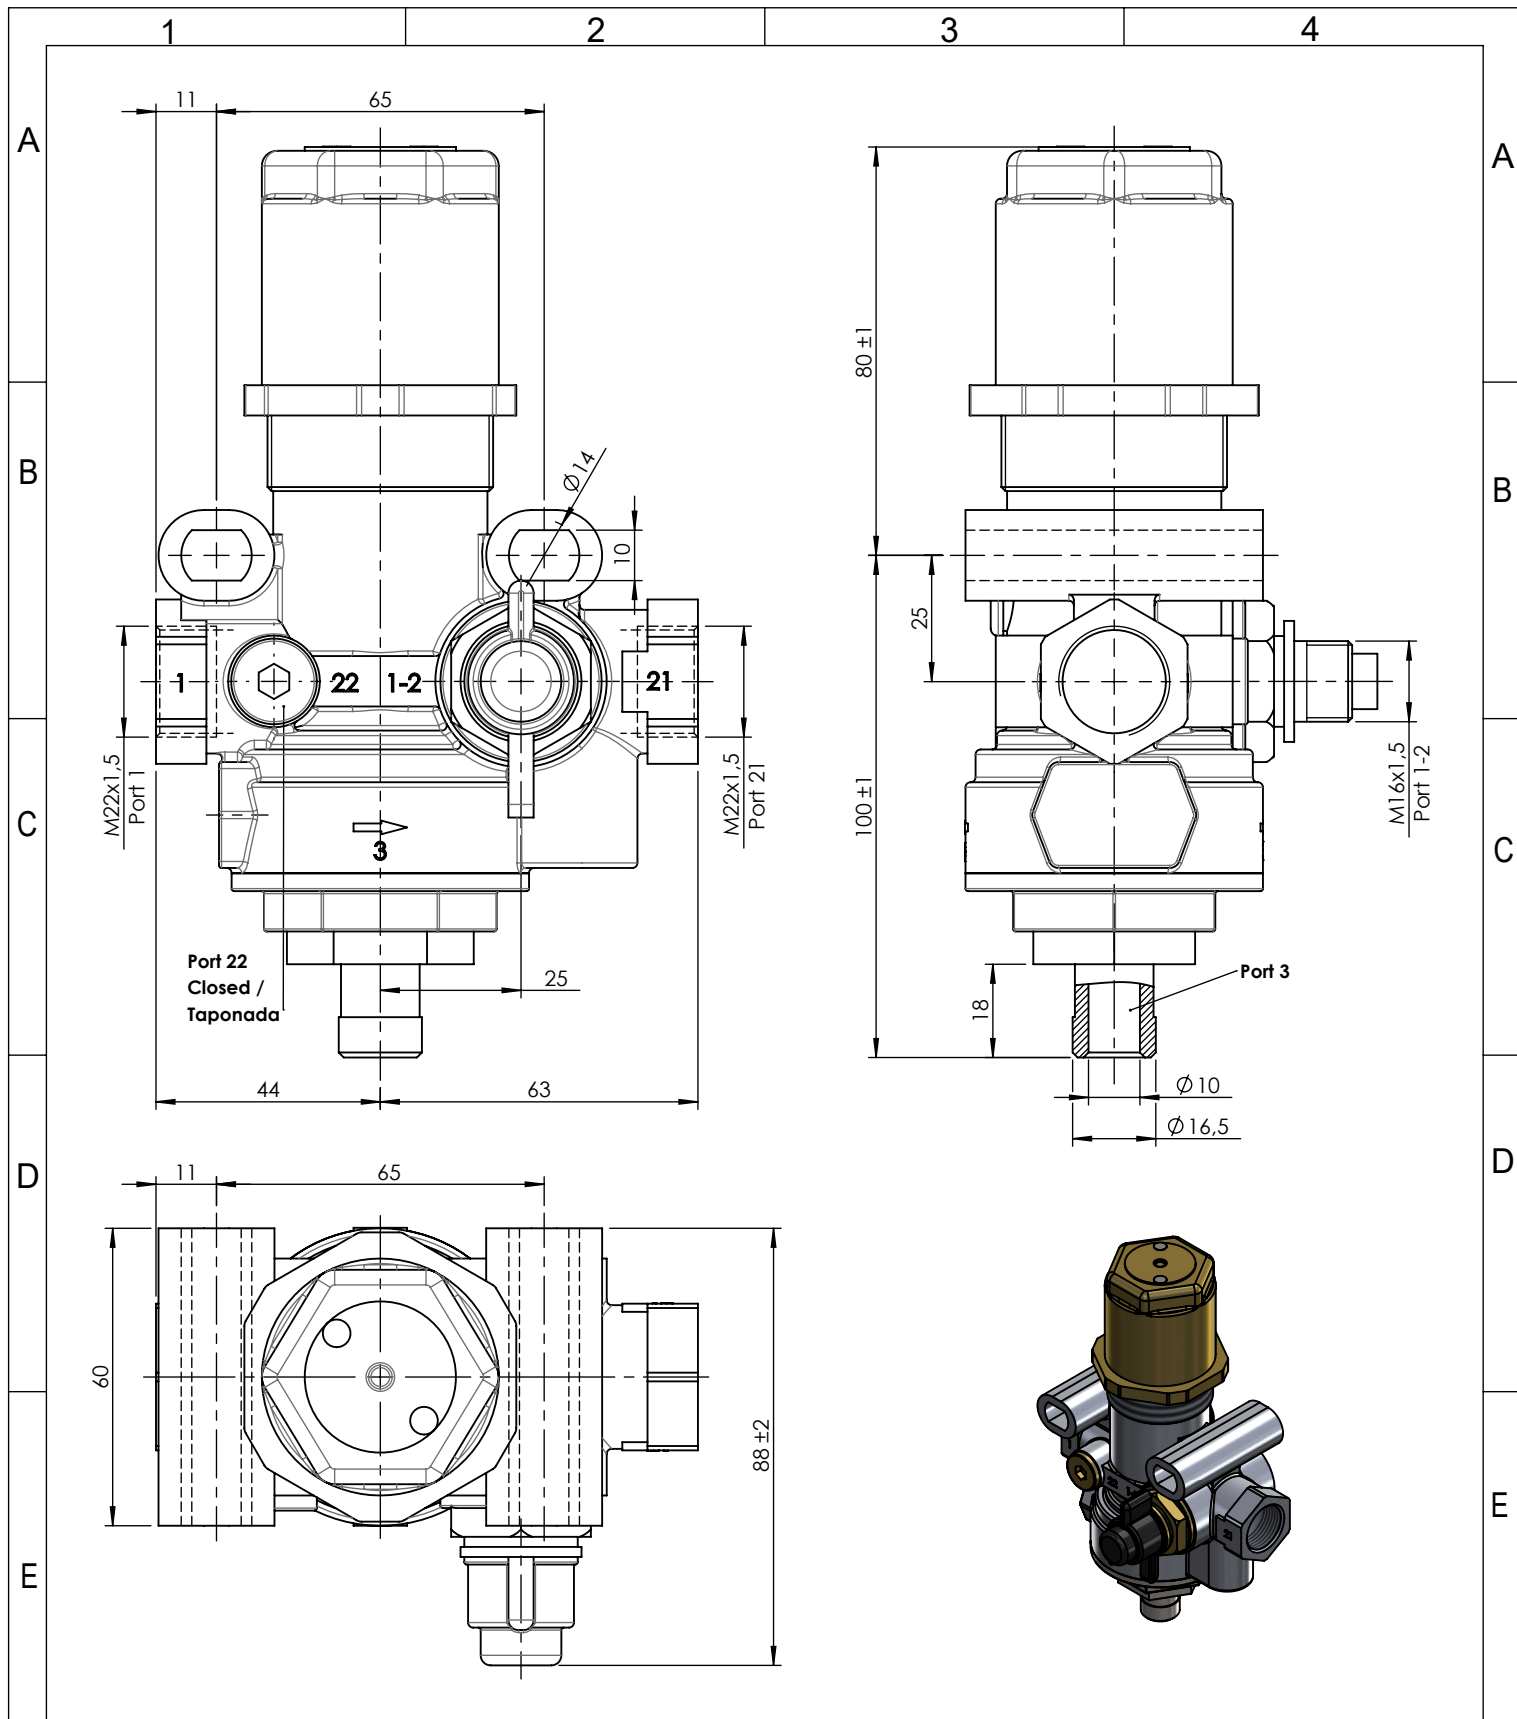

F	Modification	4				Drawn			F
		3				19/09/14 A.U.			
		2				Checked			
		1				19/09/14 A.L.			
		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance			
	Comments				ISO 2768 c-K	Part name	Unloader valve		
					Material	ID. Reference	2328400		
-					Scale: 2/3		Sheet 2/2		
					Review: 0				
PG/18/02 rev.1 1			2		3		4		